

C92GPX8



CENTRE DE CUISSON, 90 CM, ESTHETIQUE CARREE, INOX, DOUBLE FOUR DONT 1 PYROLYSE, PORTE FROIDE, CHALEUR TOURNANTE
CLASSE ENERGETIQUE :
A GRAND FOUR – A PETIT FOUR

EAN 13 - 8017709148362

Bandeau inox anti-trace

PLAN DE CUISSON GAZ:

6 brûleurs dont:

Arrière gauche: 1,00 kW

Avant gauche: ultra-rapide 4,00 kW

Arrière central: 1,75 kW

Avant central: 1,00 kW

Arrière droit: 3,00 kW

Avant droit: 1,75 kW

Puissance nominale gaz: 12,50 kW

Grilles en fonte

Chapeaux de brûleurs émaillés fonte

Allumage électronique intégré aux manettes

Sécurité **thermocouples** rapides

Brûleurs démontables réglés au gaz naturel

Injecteurs gaz butane/propane fournis

Accès aisé pour changement injecteurs

Cuvette anti débordement

GRAND FOUR ELECTRIQUE, MULTI FONCTION
PYROLYSE :

10% d'énergie en moins par rapport à la Classe A



10 fonctions (dont 1 de nettoyage pyrolyse)



Programmeur électronique durée et fin de cuisson

Thermostat réglable de 50° - 260°C

Fonction de cuisson ECO consommation réduite, **chaleur tournante turbo**

Gril et tournebroche

Nettoyage pyrolyse

Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Porte intérieure plein verre démontable

Voûte mobile

Email « Ever Clean » de couleur grise

Volume net 68 litres, brut 79 litres

5 niveaux de cuisson

Double éclairage halogène

Porte froide quatre vitres




Puissance gril : 2,7 kW

Consommation d'énergie en convection forcée : 0,88 kWh

Consommation d'énergie en convection naturelle : 0,84 kWh



Photo Provisoire

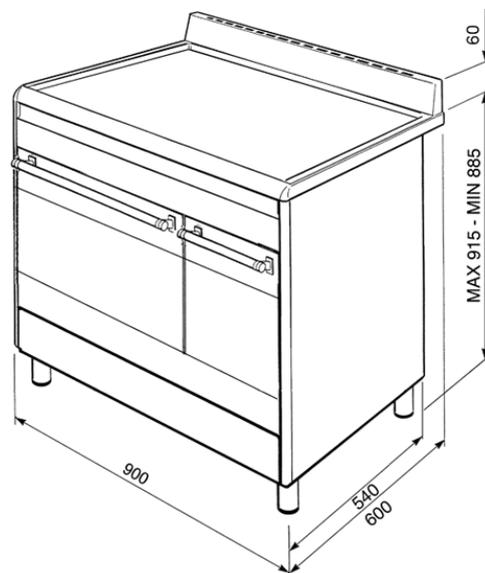

ACCESSOIRES :

1 kit rails télescopiques à sortie partielle

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)


1 lèchefrite avec grille intégrée (profondeur 20 mm)

1 tournebroche

1 grille

PETIT FOUR ELECTRIQUE STATIQUE, EMAIL LISSE :

4 modes de cuisson



Porte ventilée, double vitre

Nettoyage manuel easy-to-clean

Thermostat réglable de 50°C à 260°C

Volume net 27 litres, brut 35 litres

Puissance gril : 2,00 kW

Consommation d'énergie en convection

naturelle : 0,59 kWh

ACCESSOIRES :

1 lèchefrite avec grille intégrée,

1 grille

Ventilation forcée de refroidissement

Coffre de rangement abattant

4 pieds en acier inox réglables en hauteur

Puissance nominale électrique : 5,20 kW

Options :

KITC9X - Crédence murale inox

PARMA - Grille viande en fonte

TBX6090 - Plaque teppan yaki en inox

KITPAX - Kit pieds inox pour hauteur 95 cm

KITPBX - Kit pieds inox pour hauteur 85 cm

GT1T Rails télescopiques à sortie totale

PRTX Pierre à pizza ronde avec poignées